


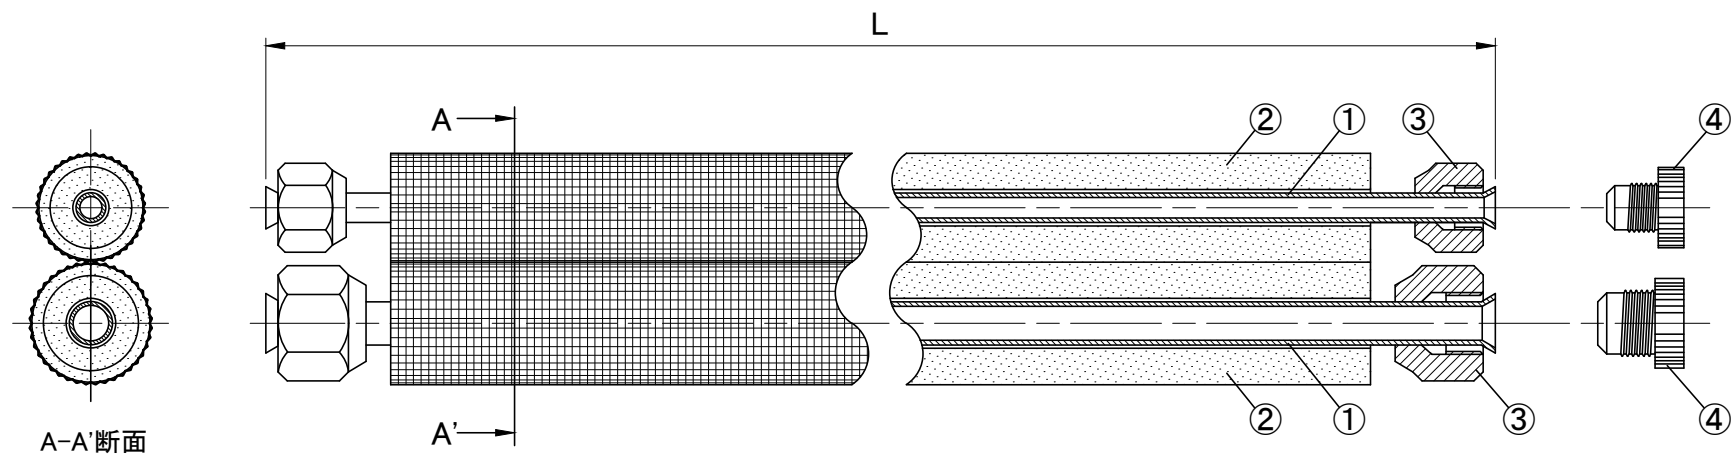

型 番	対応冷媒	銅管外径 (mm)	銅管肉厚 (mm)	断熱材厚 (mm)	断熱材 外径 [参考値] (mm)	L (m)	非粘着 テープ 50mm×18m (個)	粘 着 テープ 19mm×5m (個)	薄型ウォール カバー φ64 (個)	パテ 200g (個)	片サドル (個)	タッピン ねじ φ4×30mm (本)	2層式ドレン ホース (m)	VVF ケーブル 2.0mm×3C (m)
3P-203SP	2種	6.35	0.8	8	24.5	3	1	1	1	1	4	4	3	4.45
		9.52	0.8	8	27.5									
35P-203SP	2種	6.35	0.8	8	24.5	3.5	1	1	1	1	4	4	3	4.95
		9.52	0.8	8	27.5									
4P-203SP	2種	6.35	0.8	8	24.5	4	1	1	1	1	4	4	3	5.45
		9.52	0.8	8	27.5									
5P-203SP	2種	6.35	0.8	8	24.5	5	1	1	1	1	4	4	3	6.45
		9.52	0.8	8	27.5									
6P-203SP	2種	6.35	0.8	8	24.5	6	2	1	1	1	4	4	3	7.45
		9.52	0.8	8	27.5									
7P-203SP	2種	6.35	0.8	8	24.5	7	2	1	1	1	4	4	3	8.45
		9.52	0.8	8	27.5									

④	フレアキャップ	ポリエチレン	ナチュラル	4		日付	2022.11.17	型番	3P-203SP・35P-203SP 4P-203SP・5P-203SP 6P-203SP・7P-203SP	型名	配管セット 2分3分 ペアタイプ(電線入り・部品入り)
③	フレアナット	銅合金	—	4	JIS H 3250 C3771BD	尺度	Free				
②	断 熱 材	架橋ポリエチレンフォーム	ホワイト(表皮)	2		単位	mm				
①	銅 管	りん脱酸銅継目無管	—	2	JIS H 3300 C1220T-O						
番号	名 称	材 質	色 調	数量	備 考	第三角法		KANTO 関東器材工業株式会社		図番	P203SP-EXP104