


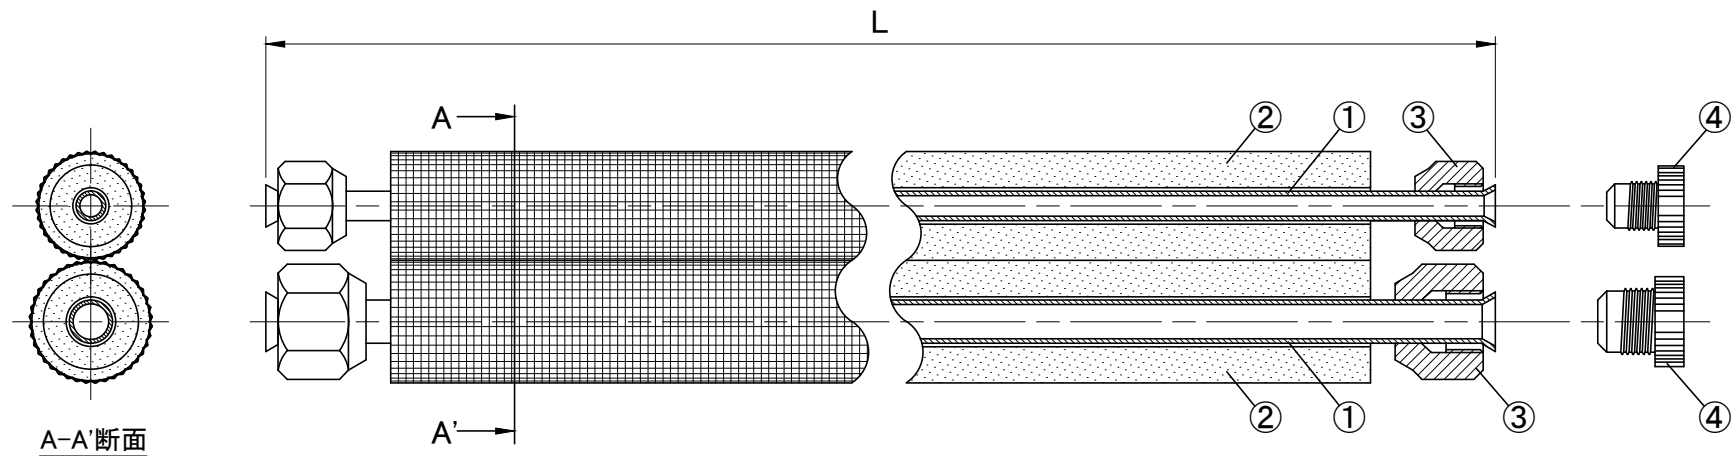

型 番	対応冷媒	銅管外径 (mm)	銅管肉厚 (mm)	断熱材厚 (mm)	断熱材 外径 [参考値] (mm)	L (m)
25P-P	2種	6.35	0.8	8	24.5	2.5
		9.52	0.8	8	27.5	
3P-P	2種	6.35	0.8	8	24.5	3
		9.52	0.8	8	27.5	
35P-P	2種	6.35	0.8	8	24.5	3.5
		9.52	0.8	8	27.5	
4P-P	2種	6.35	0.8	8	24.5	4
		9.52	0.8	8	27.5	
5P-P	2種	6.35	0.8	8	24.5	5
		9.52	0.8	8	27.5	
6P-P	2種	6.35	0.8	8	24.5	6
		9.52	0.8	8	27.5	
7P-P	2種	6.35	0.8	8	24.5	7
		9.52	0.8	8	27.5	
9P-P	2種	6.35	0.8	8	24.5	9
		9.52	0.8	8	27.5	

④	フレアキャップ	ポリエチレン	ナチュラル	4		日付	2022.11.17	型番	25P-P・3P-P・35P-P・4P-P 5P-P・6P-P・7P-P・9P-P	型名	配管セット 2分3分 ペアタイプ(パイプのみ)
③	フレアナット	銅合金	—	4	JIS H 3250 C3771BD	尺度	Free				
②	断 熱 材	架橋ポリエチレンフォーム	ホワイト(表皮)	2		単位	mm				
①	銅 管	りん脱酸銅継目無管	—	2	JIS H 3300 C1220T-O						
番号	名 称	材 質	色 調	数量	備 考	第三角法		KANTO 関東器材工業株式会社		図番	PP-EXP105