


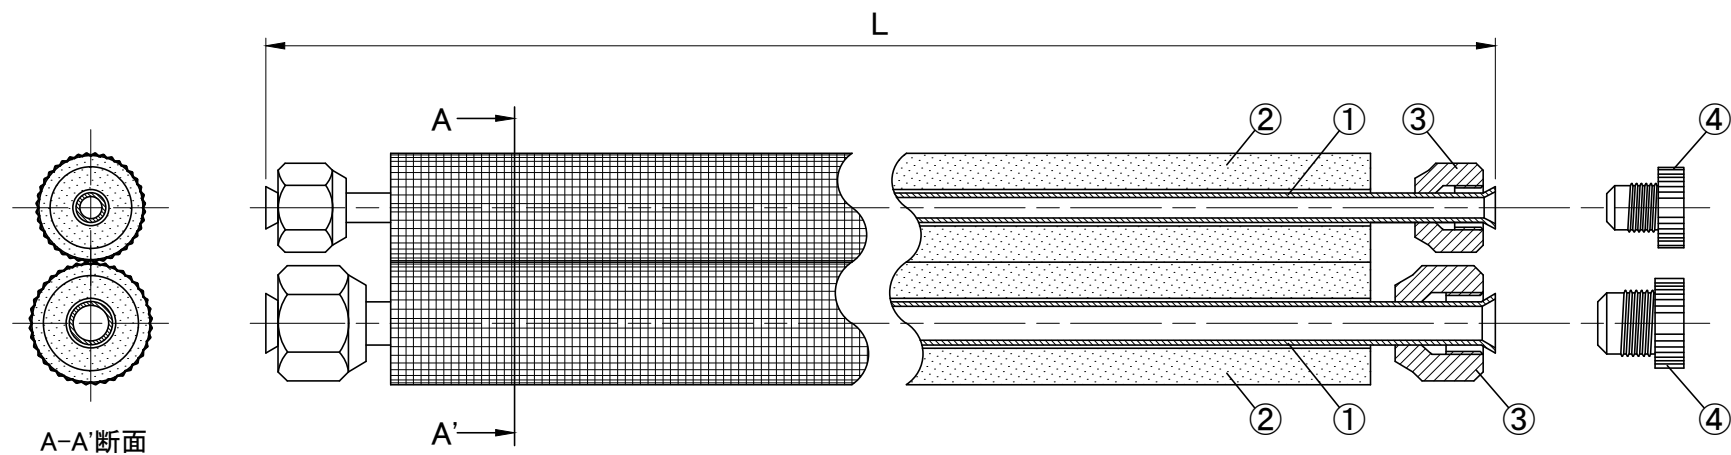

型 番	対応冷媒	銅管外径 (mm)	銅管肉厚 (mm)	断熱材厚 (mm)	断熱材 外径 [参考値] (mm)	L (m)	VVF ケーブル 2.0mm×3C (m)
3P-P-203	2種	6.35	0.8	8	24.5	3	4.45
		9.52	0.8	8	27.5		
35P-P-203	2種	6.35	0.8	8	24.5	3.5	4.95
		9.52	0.8	8	27.5		
4P-P-203	2種	6.35	0.8	8	24.5	4	5.45
		9.52	0.8	8	27.5		
5P-P-203	2種	6.35	0.8	8	24.5	5	6.45
		9.52	0.8	8	27.5		
6P-P-203	2種	6.35	0.8	8	24.5	6	7.45
		9.52	0.8	8	27.5		
7P-P-203	2種	6.35	0.8	8	24.5	7	8.45
		9.52	0.8	8	27.5		

④	フレアキャップ	ポリエチレン	ナチュラル	4		日付	2022.11.17	型番	3P-P-203・35P-P-203 4P-P-203・5P-P-203 6P-P-203・7P-P-203	型名	配管セット 2分3分 ペアタイプ(電線入り・部品なし)
③	フレアナット	銅合金	—	4	JIS H 3250 C3771BD	尺度	Free				
②	断 熱 材	架橋ポリエチレンフォーム	ホワイト(表皮)	2		単位	mm				
①	銅 管	りん脱酸銅継目無管	—	2	JIS H 3300 C1220T-O						
番号	名 称	材 質	色 調	数量	備 考	第三角法		KANTO 関東器材工業株式会社		図番	PP203-EXP103