

HA-F2 配管穴ふさぎ

取付説明書



■適合穴径： $\phi 60 \sim \phi 110$

■適合壁厚： 50mm～250mm

●部品説明

記号	部 品 名	個数
A	バンド付カバー（キャップ付）	1
B	バンド無しカバー（キャップ付）	1

仮止め機能付
ひとりで
簡単取付

●取付方法

① Aのカバーの羽の一片を壁穴の下に押し当て、回しながらはめ込みます。（図-1）

② 反対側からBのカバーのセンターの角穴にAのカバーのバンドを通して、①と同様に壁にはめ込みます。

（三角矢印が室外側と室内側で同一方向にくるように調整してください。）

③ バンドを引張り余ったバンドを収納します。（図-2）

④ キャップをはめて完了です。

図-1

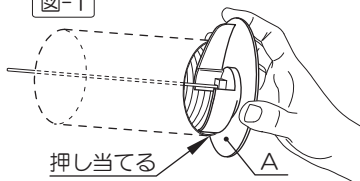


図-2


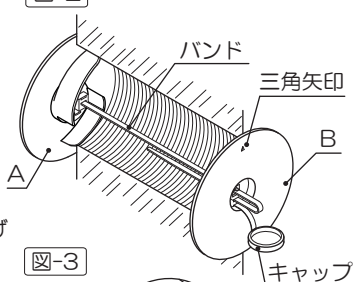


図-3



●取り外し方法

・バンド止めのツメを矢印方向に上げながらカバーを引っ張ると取りはずせます。（図-3）

●注意

雨や水が入らないように室外側にはコーキングしてください。

KANTO 関東器材工業株式会社

HAF2-EXP202