




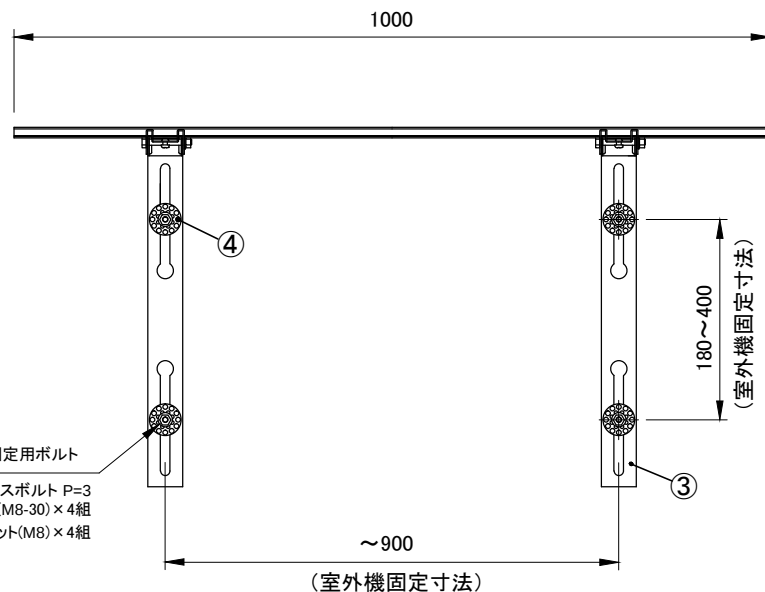

室外機固定用ボルト
 ⊕ 六角セムスボルト P=3
 (M8-30) × 4組
 皿ばね付ナット(M8) × 4組

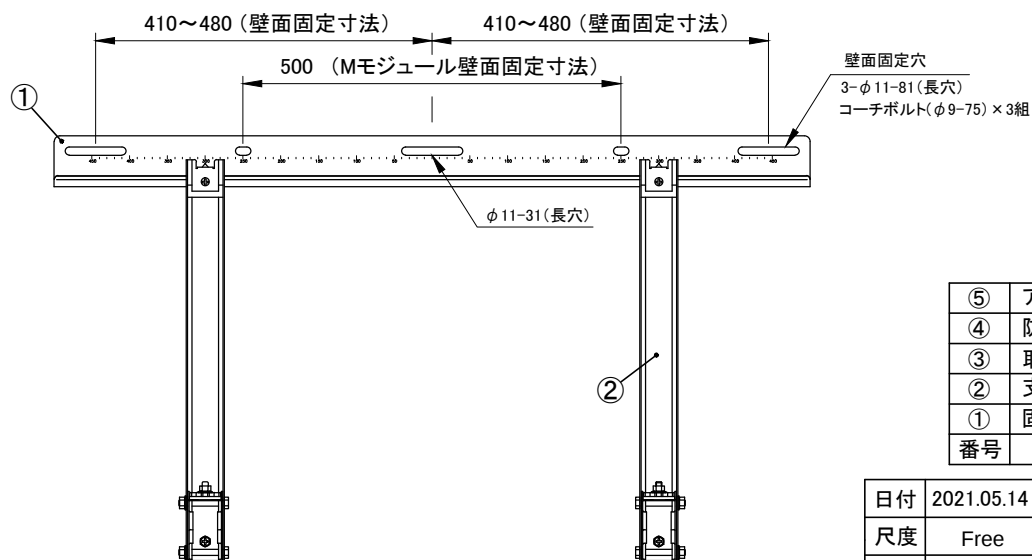

壁面固定穴
 3-φ11-81(長穴)
 コーチボルト(φ9-75) × 3組

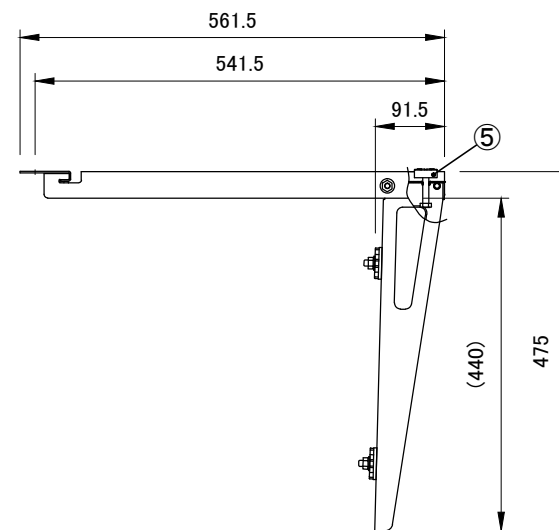

許容耐荷重 60kg

⑤	アジャスター	PVC	黒	2	
④	防振・絶縁ゴム	PVC	黒	4	
③	取付台	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	2	
②	支持板	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	2	
①	固定板	SGCC t=2.0	ポリエステル粉体塗装	1	
番号	名 称	材 質	仕 上	数量	備 考

日付	2021.05.14	型番	SK-L	型名	壁置台
尺度	Free	単位	mm	図番	SKL-EXP101
第三角法	◎ ◯ ◻	KANTO 関東器材工業株式会社			