

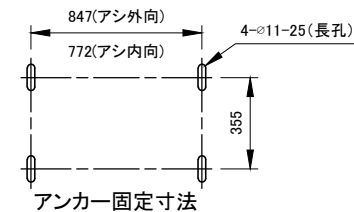
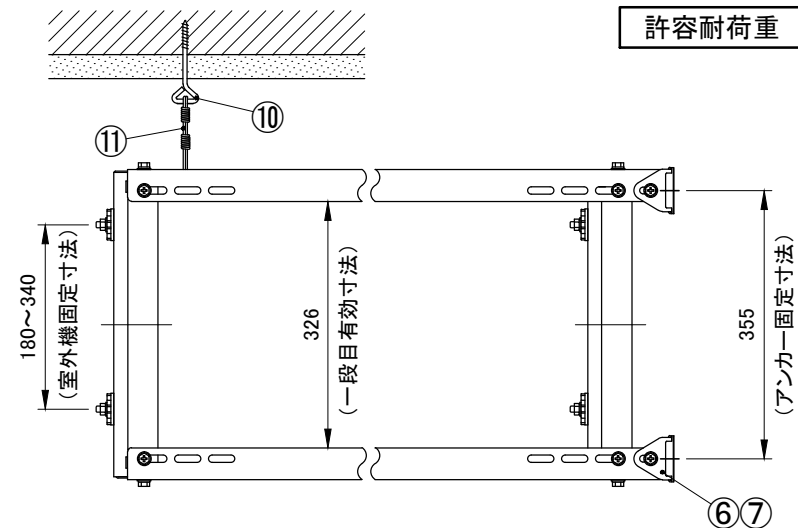


許容耐荷重	60kg × 2
-------	----------

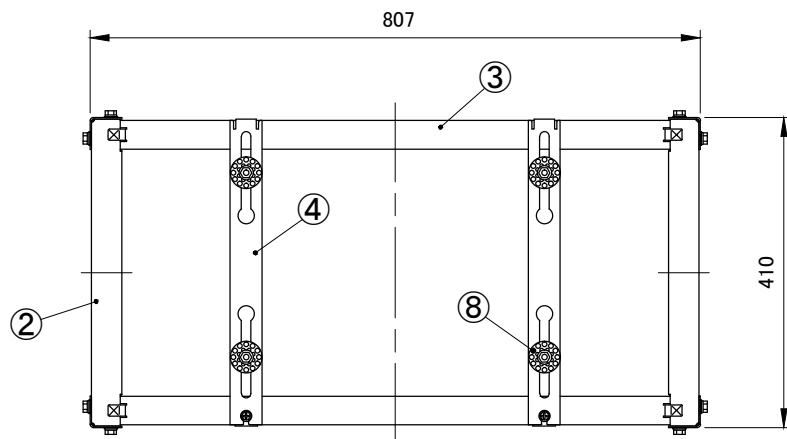

■適用勾配
 水切勾配: 0° ~ 18°
 直角勾配: 0° ~ 8°

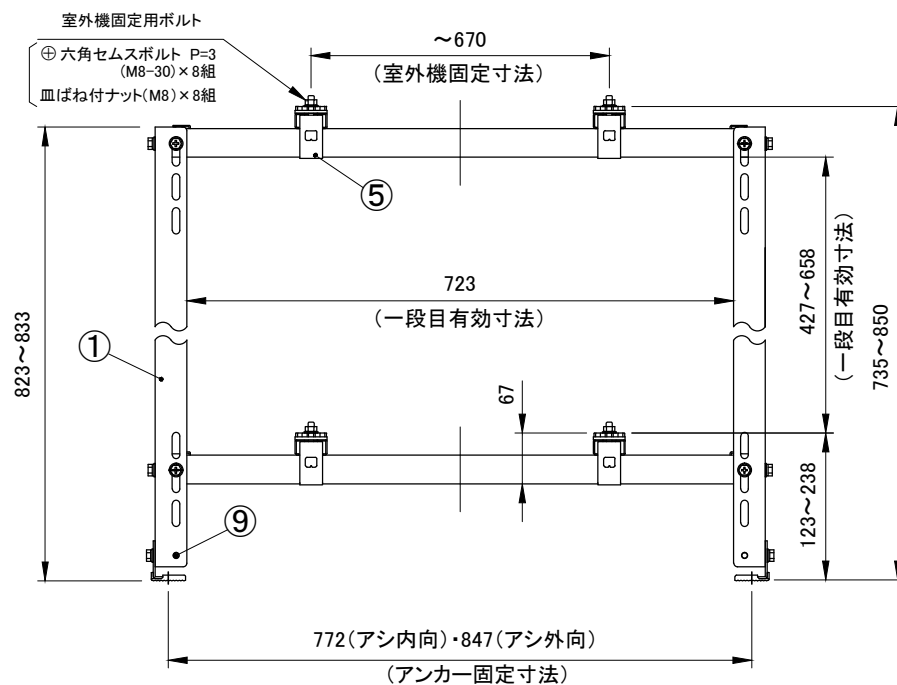

⑪	ステンレスワイヤー	SUS304 φ1.6 × 1300mm		2	
⑩	ヒートン釘	SWCH	ジオメット処理	2	
⑨	樹脂キャップ	シリコン	乳白色	4	
⑧	防振・絶縁ゴム	PVC	黒	8	
⑦	アシカバー	PVC	黒	4	
⑥	アシ	SGCC t=2.3	ポリエステル粉体塗装	4	
⑤	取付ベース固定金具	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	4	
④	室外機取付ベース	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	4	
③	ヨコフレーム	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	4	
②	タテフレーム	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	4	
①	キャク	SGCC t=2.0	ポリエステル粉体塗装	4	
番号	名 称	材 質	仕 上	数量	備 考

日付	2019.07.25	型番	SN-M	型名	二段置台
尺度	Free	KANTO 関東器材工業株式会社			
単位	mm				
第三角法		図番	SNM-EXP103		