

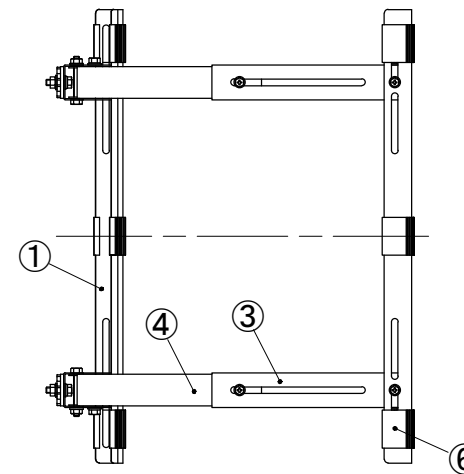


許容耐荷重 60kg

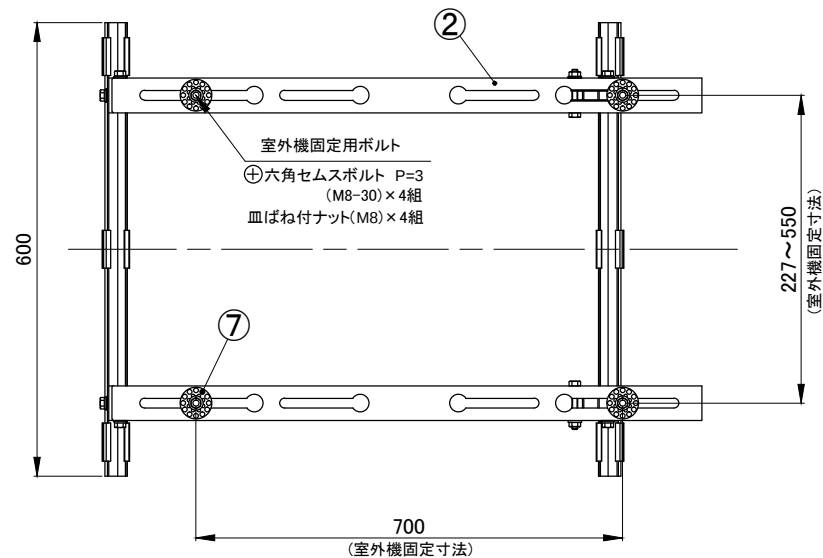

有効屋根角度 14°~30°

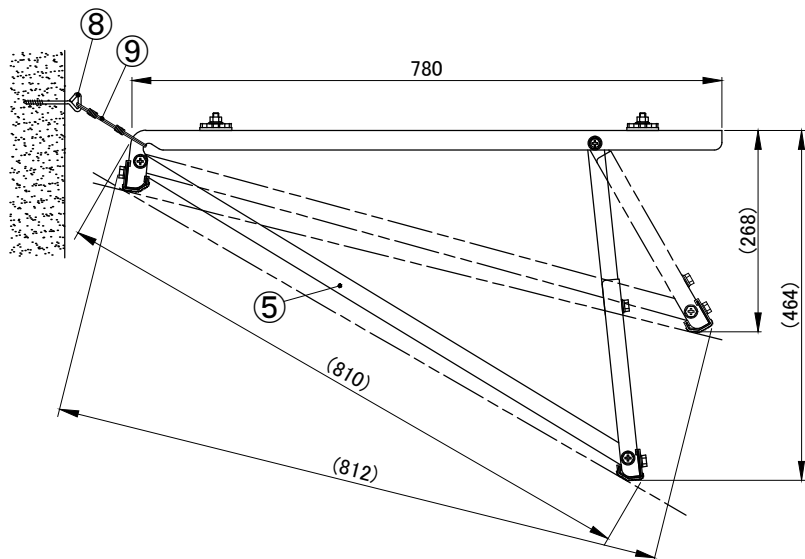

⑨	針金	SUS304 φ1.6×1300mm	焼きなまし	2	
⑧	ヒートン釘		ジオメット処理	2	
⑦	防振・絶縁ゴム	PVC	黒	4	
⑥	滑り止めゴム	PVC	黒	6	
⑤	角度調整钣	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	2	
④	支持钣 2	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	2	
③	支持钣 1	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	2	
②	取付ベース	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	2	
①	固定钣	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	2	
番号	名 称	材 質	仕 上	数量	備 考

日付	2019.07.25	型番	SYL-M	型名	屋根置台 縦置用
尺度	Free				
単位	mm				
第三角法		KANTO 関東器材工業株式会社		図番	SYLM-EXP103