

2023年7月27日

HB-SPE101

ハードブロック

仕様書

***KANTO***

**関東器材工業株式会社**

## 1. 適用範囲

本仕様書は、室外機据付架台 ハードブロックに適用します。

## 2. 製品仕様

2-1. ハードブロックの製品仕様を表-1、外形寸法を表-2 に示します。

表-1 製品仕様

型名	型番	色調	製品重量 (kg)	許容面荷重 (kgf)	材質
ハードブロック	HB-360	アイボリー	0.5	140	PVC
ハードブロック (W3/8 ボルト)	HB38W-360		0.5	140	
	HB38W-400		0.6	160	
	HB38W-450		0.7	180	

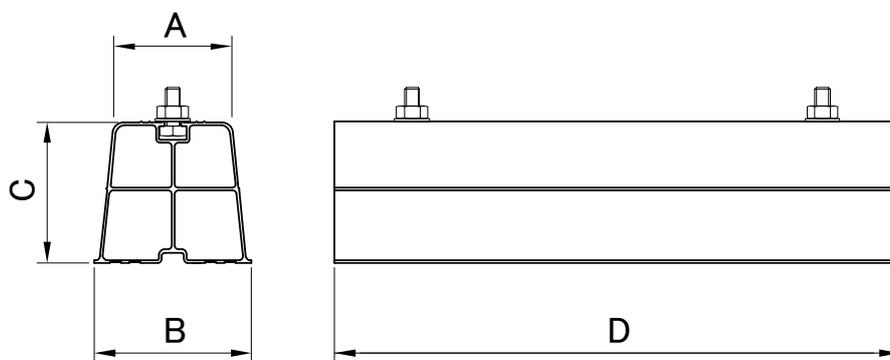


表-2 外形寸法

単位:mm

型名	型番	A	B	C	D
ハードブロック	HB-360	78	100	90	360
ハードブロック (W3/8 ボルト)	HB38W-360	75	100	100	360
	HB38W-400				400
	HB38W-450				450

### 3. 付属品

ハードブロック付属の取り付けボルトを表-3に示します。

表-3 付属品

型名	型番	ボルト仕様	表面処理
ハードブロック	HB-360	M8 六角ボルト L25 mm × 2 本 M8 六角ナット × 2 個 ワッシャー(外径 φ22) × 2 枚	ダクロタイズド処理
ハードブロック (W3/8 ボルト)	HB38W-360	W3/8 六角ボルト L25 mm × 2 本 W3/8 六角ナット × 2 個 ワッシャー(外径 φ22) × 2 枚	
	HB38W-400		
	HB38W-450		

### 4. 注意事項

- 平地面でご使用ください。
- 製品表面温度が-10℃～50℃の範囲でご使用ください。
- 保管する際は、炎天下の車中などの高温になる場所での保管や、製品に負荷がかかった状態での保管は避けてください。変形のおそれがあります。
- 室外機を載せる際に衝撃をあたえると割れる恐れがあります。