
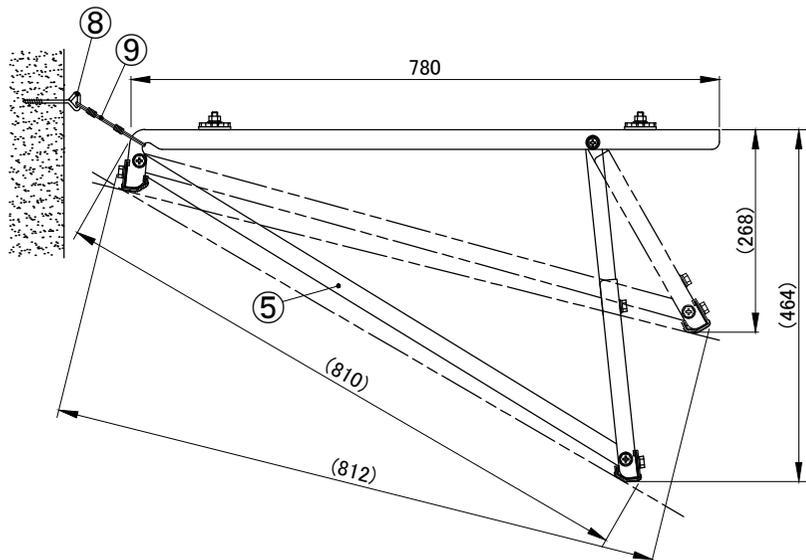
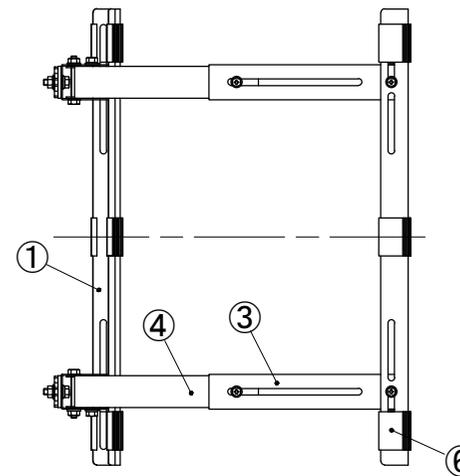


許容耐荷重 60kg

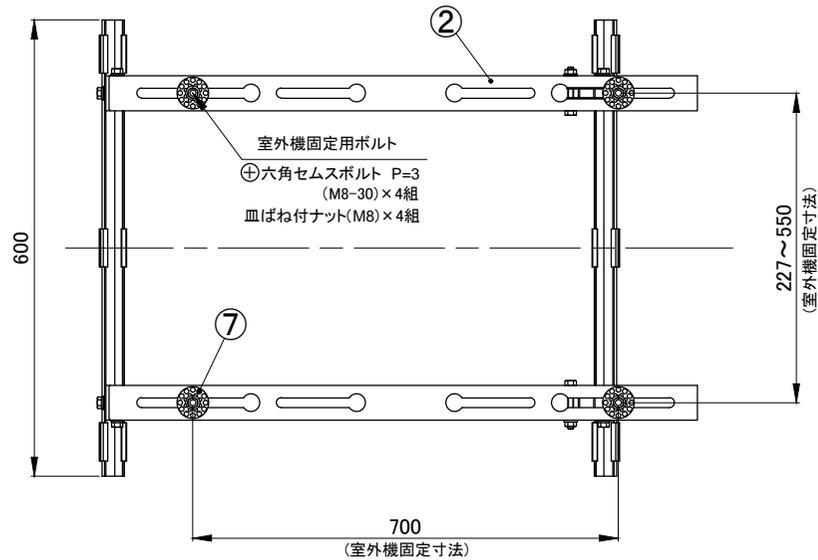

有効屋根角度 14°~30°

⑨	針金	SUS304 φ1.6×1300mm	焼きなまし	2	
⑧	ヒートン釘		ジオメット処理	2	
⑦	防振・絶縁ゴム	PVC	黒	4	
⑥	滑り止めゴム	PVC	黒	6	
⑤	角度調整板	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	2	
④	支持板 2	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	2	
③	支持板 1	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	2	
②	取付ベース	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	2	
①	固定板	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	2	
番号	名称	材質	仕上	数量	備考

日付	2019.07.25	型番	SYL-M	型名	屋根置台 縦置用
尺度	Free	単位	mm	図番	SYLM-EXP103
第三角法		KANTO 関東器材工業株式会社			