



新発売 KPH-2320・KPH-2420・KPH-3520 冷媒被覆銅管ペアチューブ [ガス管高断熱] 難燃

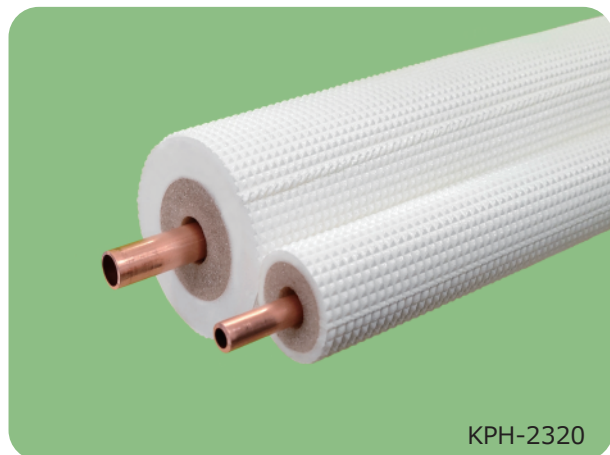

寸法図

◎KPH-2320・KPH-2420・KPH-3520 共通

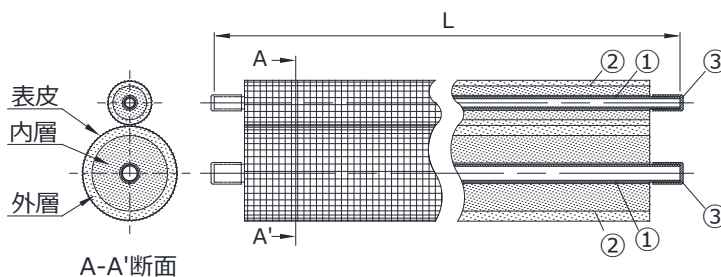

仕様

番号	名称	材質	規格	色	
①	銅管	リン脱酸銅継目無管	JIS H3300 C1220T-O	—	
②	断熱材	内層材	高融点系低密度ポリエチレン	JIS A 9511 (PE-C-P2) 準抛品	ブラウン
		外層材	低密度ポリエチレン	JIS A 9511 (PE-C-P1) 準抛品	ホワイト
		表皮	ポリエチレンフィルム	—	ホワイト
③	キャップ	軟質PVC	—	ブラック	

JCDA0009 : 2021 難燃仕様適合

品番	対応冷媒	銅管		断熱材		長さ L (m)	定価	JANコード	入数
		外径 × 肉厚 (mm)	外径 × 肉厚 (mm)	外径 × 肉厚 (mm)	外径 × 肉厚 (mm)				
KPH-2320	3種	6.35 × 0.8	24.5 × 8	24.5 × 8	51.5 × 20	20	¥52,300	4524188020170	1
		9.52 × 0.8	55 × 20						
KPH-2420	2種	6.35 × 0.8 12.70 × 0.8	24.5 × 8 55 × 20	24.5 × 8 55 × 20	55 × 20	20	¥61,800	4524188020187	
KPH-3520	2種	9.52 × 0.8 15.88 × 1.0	27.5 × 8 58.5 × 20	27.5 × 8 58.5 × 20	58.5 × 20	20	¥83,200	4524188020194	

特長

- 銅管は「銅及び銅合金継目無管」**JIS H3300 C1220T-O** を使用しています。
- 断熱材は「難燃性架橋ポリエチレンフォーム」を使用し、**JCDA0009 : 2021 難燃仕様適合品**です。表面は傷が付きにくく、テープが巻きやすいように、エンボス加工を施してあります。厚さは、ガス管20mm 液管8mmを使用しております。
- 配管長さは20mです。断熱材に残量メートル数が印字がしており、一目で確認できます。
- PVCのキャップ付（ブラック）で、輸送・保管時のホコリや汚れをシャットアウトします!!

ご注意

- 銅管内部にゴミ、埃、水分等の異物が入らないように銅管キャップを付けたまま保管してください。また、銅管の変形や保温材の破損を防ぐため箱に入れた状態で保管してください。
- 銅管は同じ箇所を曲げ伸ばしを何度も行いますと、折れるおそれがありますので注意してください。
- 配管を手で曲げる場合、へん平・座屈に注意してください。
- 断熱材の切断はカッターナイフ等を使用し、銅管を傷つけないように注意してください。
- 銅管の切断は専用のパイプカッターを使用し、銅管に変形が無いように切断してください。
- 紫外線の当たる屋外環境では、「配管化粧カバー」に収納するか「非粘着テープ」を巻き付けて配管を保護してください。

- このカタログに記載の内容および価格は、2022年4月現在のものです。
- 諸資材の高騰や、経済情勢の変化等の理由で、価格や形状が予告なく変更になる場合があります。
- カタログと実際の商品は、多少色調の異なる場合があります。



関東器材工業株式会社

KPH-ADV003