


P-P エアコン用配管セット

2分3分ペアタイプ (パイプのみ)

2.5M 新登場!!



難燃保温材使用

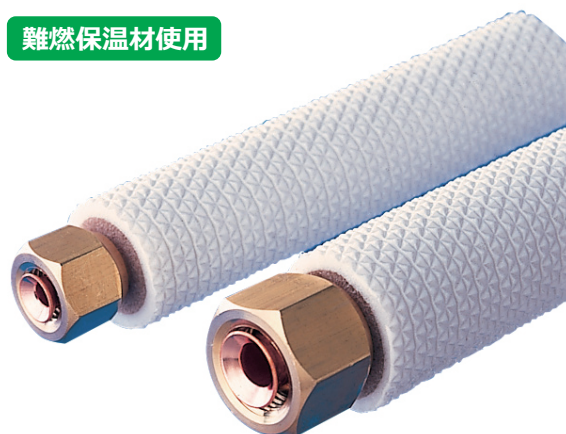

2分3分 銅管外径 : 6.35 (0.8t) x 9.52 (0.8t)		保温材 : 1/4 (8) x 3/8 (8)				
品 名	品 番	配管長さ	対応冷媒	JAN コード	定 価	入 数
2分3分 ペアタイプ (パイプのみ)	NEW 25P-P	2.5 m	2種	4524188010256	5,200	10
	3P-P	3 m		4524188010263	5,800	5
	35P-P	3.5 m		4524188010270	6,600	
	4P-P	4 m		4524188010287	7,400	
	5P-P	5 m		4524188010294	9,200	
	6P-P	6 m		4524188020651	10,800	
	7P-P	7 m		4524188010300	12,400	

特 長

- フレアナット付き、フレア加工済みですので、そのままルームエアコンに接続でき、施工の時間を短縮できます。
- 銅管は JIS H 3300 C1220T-O を使用しております。
- フレア加工済みです。そのままルームエアコンに接続できます。
- 保温材は、高発泡ポリエチレンを使用しています。
表面は傷がつきにくく、テープが巻きやすいように、エンボス加工を施してあります。

ご 注 意

- フレアナットを締め付ける際は、トルクレンチ ※1 を使用して規定のトルクに従って締め付けて下さい。トルクが強すぎると後日、フレアナットが割れたり、銅管自体が破損する場合などがあります。また、トルクが弱すぎると、冷媒ガスが漏れるなどの原因となります。

※1 トルクレンチは、定期的にトルク値の調整を行ってください。

参 考

- 空調用のジョイント部用オイルなどをフレア面に塗布すると、冷媒ガスがもれにくくなる効果が期待できます。(当社推奨品『エアコンパル・AP-180』) ※2

※2 エアコンパルをフレアナットのネジ部等に付着させますと、トルクレンチでの作業に於いて 潤滑効果が高まり、締め過ぎの原因となりますので、必ずフレア面にのみ塗布して下さい。

- このカタログに記載の内容および価格は、2022 年 4 月現在のものです。
- 諸資材の高騰や、経済情勢の変化等の理由で、価格や形状が予告なく変更になる場合があります。
- カタログと実際の商品は、多少色調の異なる場合があります。



関東器材工業株式会社

PP-ADV002