

冷媒銅管用ねじ接合継手

GLソケット & GLジョイント

GLソケット

JRA GL-20 ねじ接合継手対応品



締付け完了がマーカで判断可能！

- 1 締付け完了がマーカで判断できるから
回転数やトルクの管理が不要！
- 2 火無し工法のねじ接合継手だから
ロウ付け不要！特殊技能不要！

① 施工前に必ず施工講習を受講してください

■受講方法

GLソケット


●講習をご希望の場合は、右記QRコードまたは(株)タブチのホームページからお申し込みください。HPはこちら
<https://www.tabuchi.co.jp/>

① 施工前に必ず施工要領書をお読みください

※最新版の施工要領書をQRコードから確認できない、または確認できない環境の場合は、最寄りの(株)タブチ営業所までお問い合わせください。

ISO14903
適合品日本銅センター規格
JCDA0012 認証品

★GLソケットの構造と特長

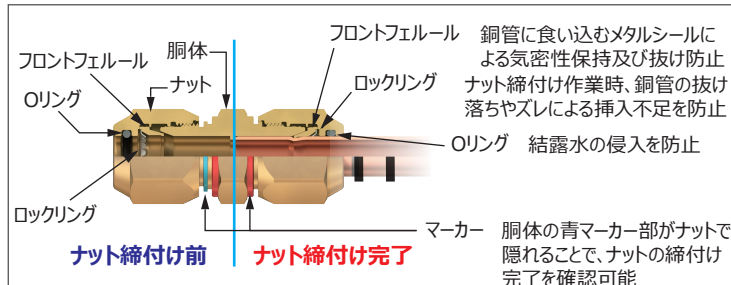


品番	呼び径	定価	入数
GL-K2	6.35	¥1,280	12
GL-K3	9.52	¥1,480	12
GL-K4	12.70	¥1,980	12
GL-K5	15.88	¥2,850	12
GL-K3×2	9.52×6.35	¥1,800	12
GL-K4×3	12.70×9.52	¥2,200	12
GL-K5×4	15.88×12.70	¥2,900	12

GLジョイント

JRA GL-20 ねじ接合継手対応品



★GLジョイントの構造（施工後）

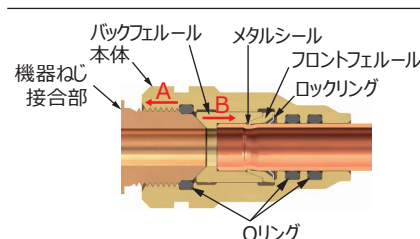

① 施工前に必ず施工講習を受講してください

■受講方法

GLジョイント

●講習をご希望の場合は、右記QRコードまたは(株)タブチのホームページからお申し込みください。HPはこちら
<https://www.tabuchi.co.jp/>

① 施工前に必ず施工要領書をお読みください

※最新版の施工要領書をQRコードから確認できない、または確認できない環境の場合は、最寄りの(株)タブチ営業所までお問い合わせください。


ISO14903
適合品日本銅センター規格
JCDA0012 認証品

工事品質の安定化

フレア加工不要で...

- 1 冷媒漏れリスクを低減！
- 2 誰でも簡単に施工可能！

■フロントフェールによる気密

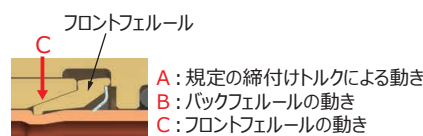

品番	呼び径	定価	入数
GL-2	6.35	¥1,000	100
GL-3	9.52	¥1,100	60
GL-4	12.70	¥1,300	50
GL-5	15.88	¥1,500	40

○適用範囲

冷媒	R32	R410A	R407C
冷媒温度	-40～130℃		
最高使用圧力	4.3MPa		
適用銅管	JIS B 8607 附属書A 表A.1 国土交通省仕様		
銅管サイズ(mm)	6.35±0.08	9.52±0.08	12.7±0.08 15.88±0.09
肉厚(mm)	0.8±0.10 1.0±0.15		
質別	O材	O材, 1/2H材	

※上記適用範囲外での使用はしないでください。

① 施工前に必ず施工講習を受講してください

施工認定制度

施工にあたっては、
 施工講習を受講し、
 認定された方が、
 施工を行ってください。

●WEB上で受講できない等、
 受講に関するご不明点がござ
 いましたら、下記の電話番号
 または最寄りの(株)タブチ営業
 所までお問い合わせください。

☎06-6708-1051



関東器材工業株式会社

GL-ADV001

- このカタログに記載の内容および価格は、2025年9月現在のものです。
- 諸資材の高騰や、経済情勢の変化等の理由で、価格や形状が予告なく変更になる場合があります。
- カタログと実際の商品は、多少色調の異なる場合があります。