

窓配管用 アルミパネル

ALP-040DX(BR)・ALP-140DX(BR)・ALP-200DX(BR)

DX:シルバー色 BR:ブロンズ色


- 窓を利用してエアコンの配管を通す場合に使用してください。
- 付属の補助錠が取り付けられない場合や、防犯に不十分な場合は、市販の鍵を利用して戸締りをしっかり行ってください。

●部品表(次の部品が入っています。)


品番	適合する窓の高さ (上下のレール間隔)
ALP-040DX(BR)	280mm～380mm
ALP-140DX(BR)	820mm～1380mm
ALP-200DX(BR)	1120mm～1980mm

●取り付ける前に

窓枠のガラス戸取付け部の形状により、アルミパネル組品①の取付け方法が異なります。

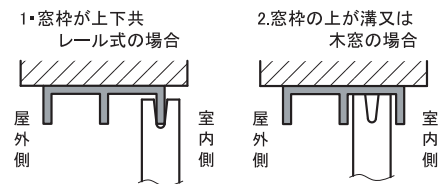


注意…この方法以外での取り付けは、固定が不十分で外れる恐れがありますので、ご使用を避けてください。

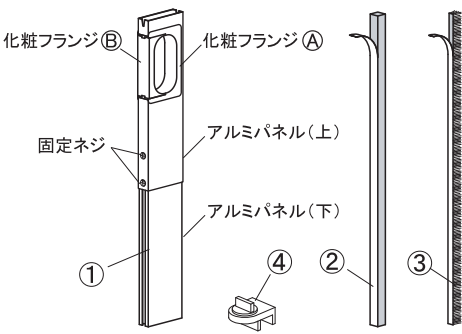


No	部品名	数量
①	アルミパネル組品	1
	アルミパネル(上)×1	
	アルミパネル(下)×1	
	化粧フランジ(A)×1	
②	サイドシール材	2
③	遮風シール材	1
④	サッシ窓補助錠	1

●取り付け手順


- 1 窓サッシのタテ枠に、サイドシール材②を貼り付けます。

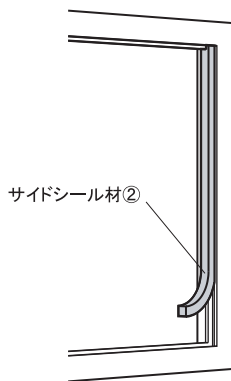


- 2 アルミパネル組品①を窓枠側に押し当て、上下で突っ張るように伸ばし、固定ネジを締め付けます。

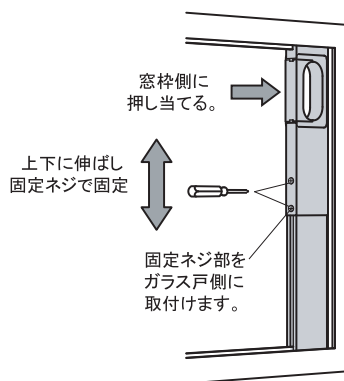


- 3 化粧フランジ⑧を取り外し、配管貫通部に配管をセットします。

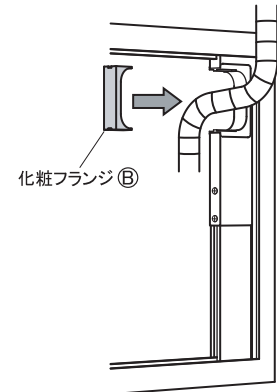

- 4 アルミパネル組品①のガラス戸側にサイドシール材②を貼り付けます。

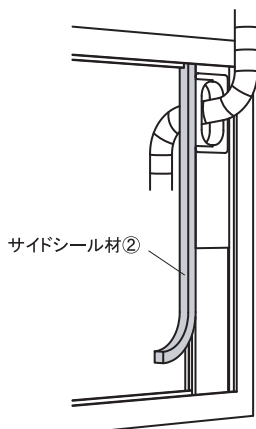

- 5 アルミパネル組品①の配管貫通部から、雨水の浸入を防止するため、市販のパテを詰めます。

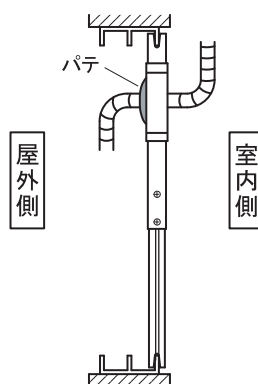

- 6 1) ガラス戸に遮風シール材③を貼り付けます。
※貼り付け前に汚れを落としてください。
※貼り付け後に遮風シール材③の毛先をそろえてください。
2) サッシ窓補助錠④を取り付けます。

