
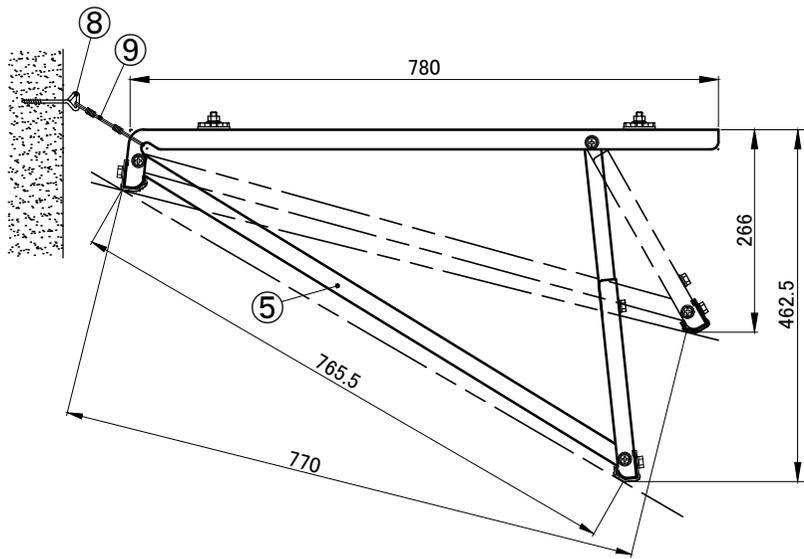
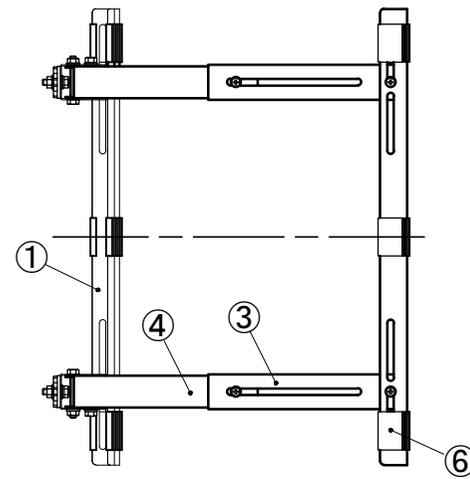


許容耐荷重 60kg

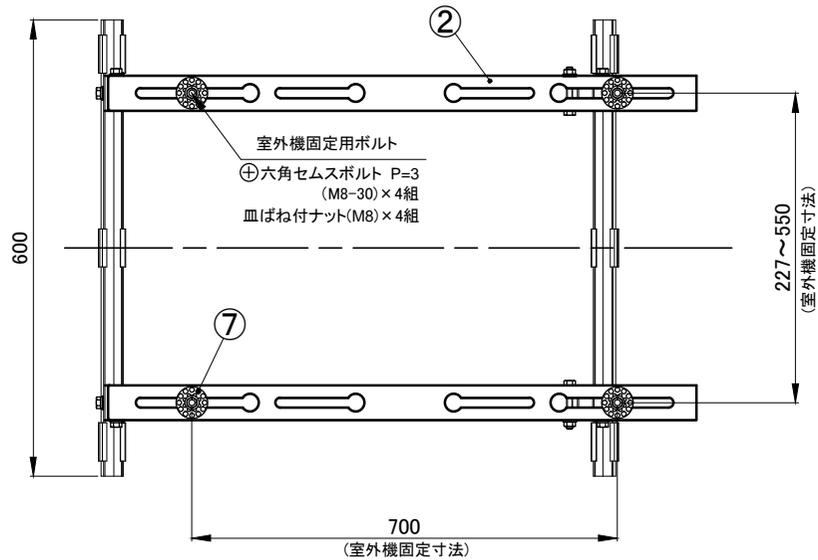

有効屋根角度 14°~30°

⑨	針金	SUS304 φ1.6 × 1300mm	焼きなまし	2				
⑧	ヒートン釘		ラスパート処理	2				
⑦	防振・絶縁ゴム	PVC	黒	4				
⑥	滑り止めゴム	PVC	黒	6				
⑤	角度調整鋸	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	2				
④	支持鋸 2	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	2				
③	支持鋸 1	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	2				
②	取付ベース	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	2				
①	固定鋸	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	2				
部番	名称	材質	仕上	数量	備考			
型番	SYL-M		日付	'12.10.15	尺度	Free	単位	mm
型名	屋根置台[縦置用]		図番	SYLM-EXP102		KANTO 関東器材工業株式会社		