

2024 年 3 月 28 日

DR2-SPE100

2 層式ドレンホース

仕 様 書

K A N T O

関東器材工業株式会社

1. 適用範囲

本仕様書は、2層式ドレンホース DR2-1450 に適用します。

2. 仕 様

2-1. ドレンホースの製品寸法を表-1 に示します。

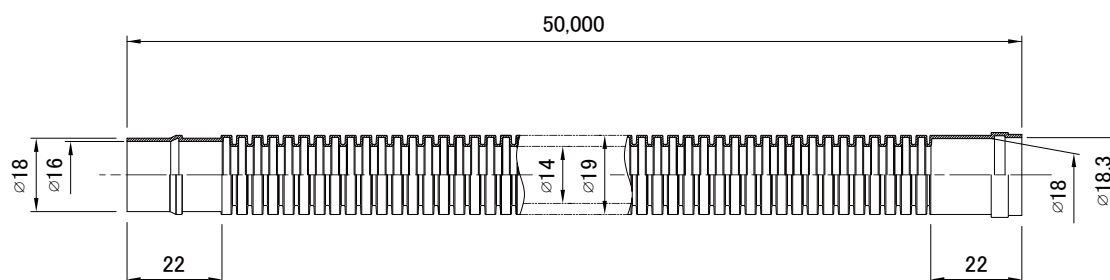


表-1 ドレンホースの寸法

型 番	呼び径	内径(mm)	全長(m)	ホース部外径 (mm)	接続口ピッチ (mm)
DR2-1450	14	φ14	50	φ19	500

2-2. ドレンホースの材質及び色調を表-2 に示します。

表-2 ドレンホースの材質及び色調

型 番	部 位	材 質	色 調
DR2-1450	外層部	PE	アイボリー
	内層部		ブラック

3. 注意事項

- 曲げすぎると、応力割れが生じる恐れがあります。
- 施工の際はホースをたるませないでください。
- 水勾配を必ず確保してください。
- 接続部は、必ず下側が外側かん合になるように接続してください。接続部には、ビニルテープなどで抜け防止、水もれ防止の処理を行ってください。
- 分岐ジョイント(DY-14)やポコポコカット(DPC-1416)などのドレンホース関連部材との接続は、ビニルテープなどではずれないように固定してください。

4. ドレンホース関連部品

ドレンホース関連部品の仕様を表-3 に、寸法図を図-1～図-4 に示します。

表-3 ドレンホース関連部品

品名	型番	用途	材質・色調
ドレンホース用保温チューブ	DH5T-14	ドレンホースの保温	材質:PE フォーム 色調:ホワイト
分岐ジョイント	DY-14	2 本のドレンホースを 1 本に まとめる	材質:PE 色調:乳白色
ポコポコカット	DPC-1416	外気逆流による「ポコポコ音」 や悪臭を抑える	材質:アクリル系樹脂 色調:クリア
ドレンホース用片サドル	DSL-14	ドレンホースの壁面固定	材質:PP 色調:アイボリー

図-1 ドレンホース用保温チューブ

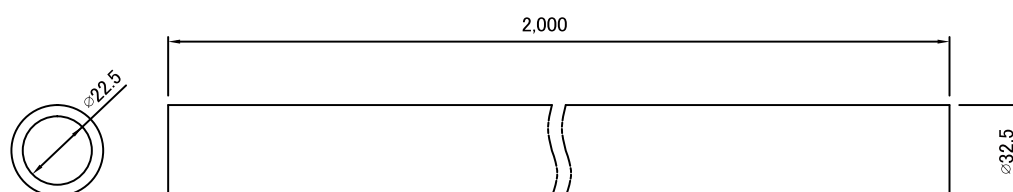


図-2 分岐ジョイント

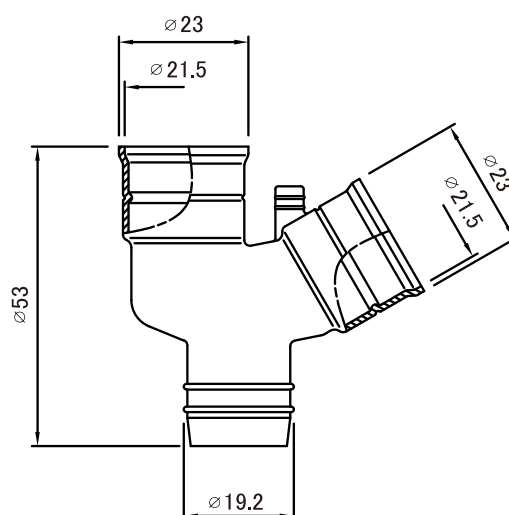


図-3 ポコポコカット

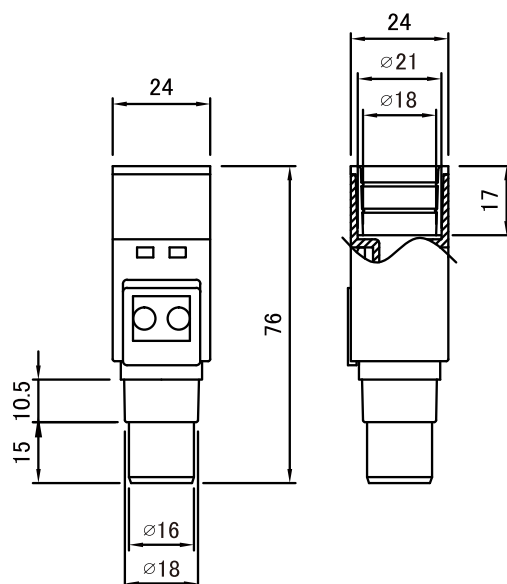


図-4 ドレンホース用片サドル

