


新発売 KP-35H

冷媒用被覆銅管 ペアチューブ 3分5分 (液管断熱材10mm)

難燃


液管断熱材厚が **10mm** になり、断熱性能が向上しました!!

難燃断熱材使用

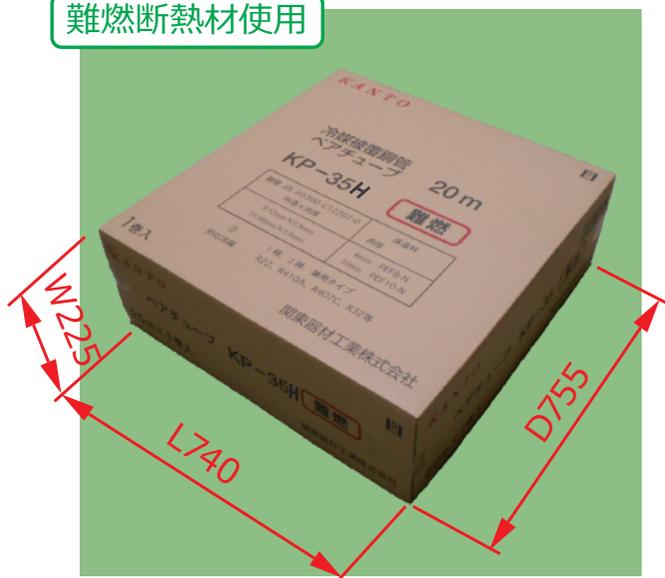

注意

梱包箱の寸法は KP-35H が L740×D755×W225
 KP-35 は L740×D740×W225
 になります。

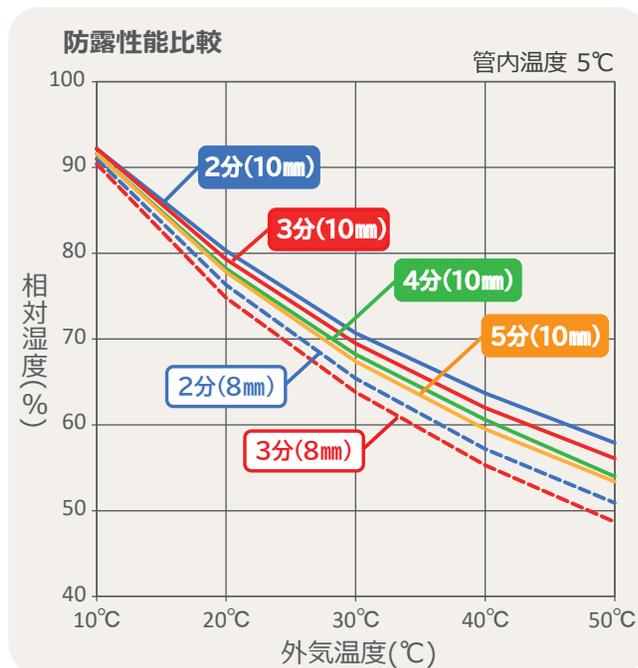

※各保温材厚さの線より上の領域で結露が発生します。
 ※グラフの数値は計算値であり保証値ではありません。

仕様

JCDA0010 : 2022 一般用途冷媒用断熱材被覆銅管 適合品

品番	対応冷媒	銅管		断熱材		長さ (m)	定価	JANコード	入数
		外径 × 肉厚 (mm)	肉厚 (mm)	外径 × 肉厚 (mm)	肉厚 (mm)				
NEW KP-35H	2種	9.52 × 0.8 15.88 × 1.0		31.0 × 10 37.0 × 10		20	¥49,800	4524188020293	1

JCDA0010 : 2022 一般用途冷媒用断熱材被覆銅管 適合品

品番	対応冷媒	銅管		断熱材		長さ (m)	定価	JANコード	入数
		外径 × 肉厚 (mm)	肉厚 (mm)	外径 × 肉厚 (mm)	肉厚 (mm)				
KP-23	3種	6.35 × 0.8 9.52 × 0.8		24.0 × 8 27.0 × 8		20	¥26,400	4524188020248	1
KP-24	2種	6.35 × 0.8 12.70 × 0.8		24.0 × 8 34.0 × 10		20	¥31,800	4524188020268	
在庫限り KP-35	2種	9.52 × 0.8 15.88 × 1.0		27.0 × 8 37.0 × 10		20	¥47,400	4524188020200	

※KP-23 と KP-24 の2分 (液管) の断熱材は 8mm仕様となります。 ※KP-35 は在庫限りとなります。

- このカタログに記載の内容および価格は、2022年8月現在のものです。
- 諸資材の高騰や、経済情勢の変化等の理由で、価格や形状が予告なく変更になる場合があります。
- カタログと実際の商品は、多少色調の異なる場合があります。



関東器材工業株式会社

KP35H-ADV002