
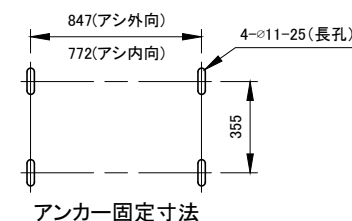
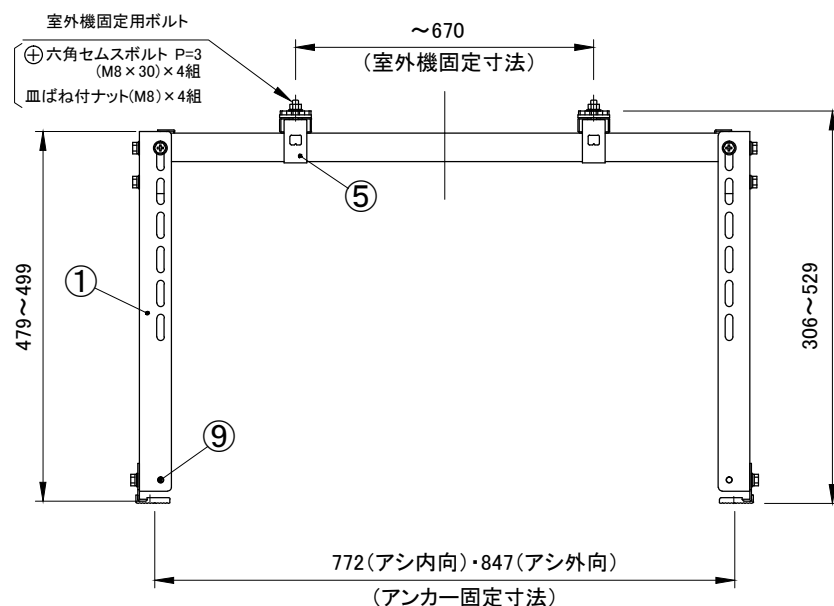
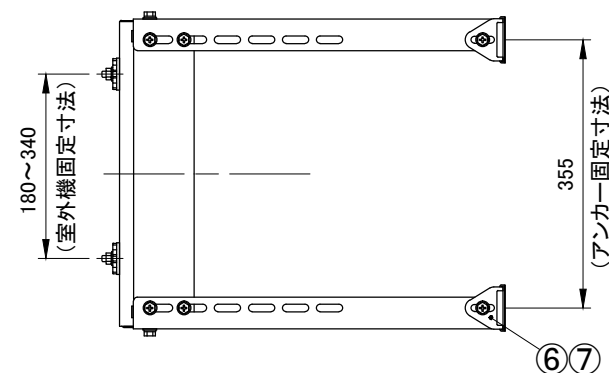


許容耐荷重	60kg
-------	------

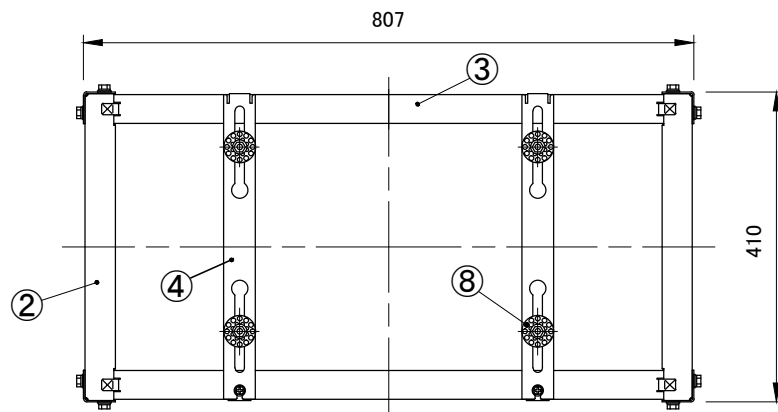

■適用勾配
水切勾配:0°~30°
直角勾配:0°~13°

⑨	樹脂キャップ	シリコン	乳白色	4	
⑧	防振・絶縁ゴム	PVC	黒	4	
⑦	アシカバー	PVC	黒	4	
⑥	アシ	SGCC t=2.3	ポリエステル粉体塗装	4	
⑤	取付ベース固定金具	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	2	
④	室外機取付ベース	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	2	
③	ヨコフレーム	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	2	
②	タテフレーム	SGCC t=1.6	ポリエステル粉体塗装	2	
①	キャク	SGCC t=2.0	ポリエステル粉体塗装	4	
番号	名 称	材 質	仕 上	数量	備 考

日付	2021.05.06	型番	SHTO-M	型名	高置台
尺度	Free				
単位	mm				
第三角法	☺	KANTO 関東器材工業株式会社		図番	SHTOM-EXP101