


A-A'断面

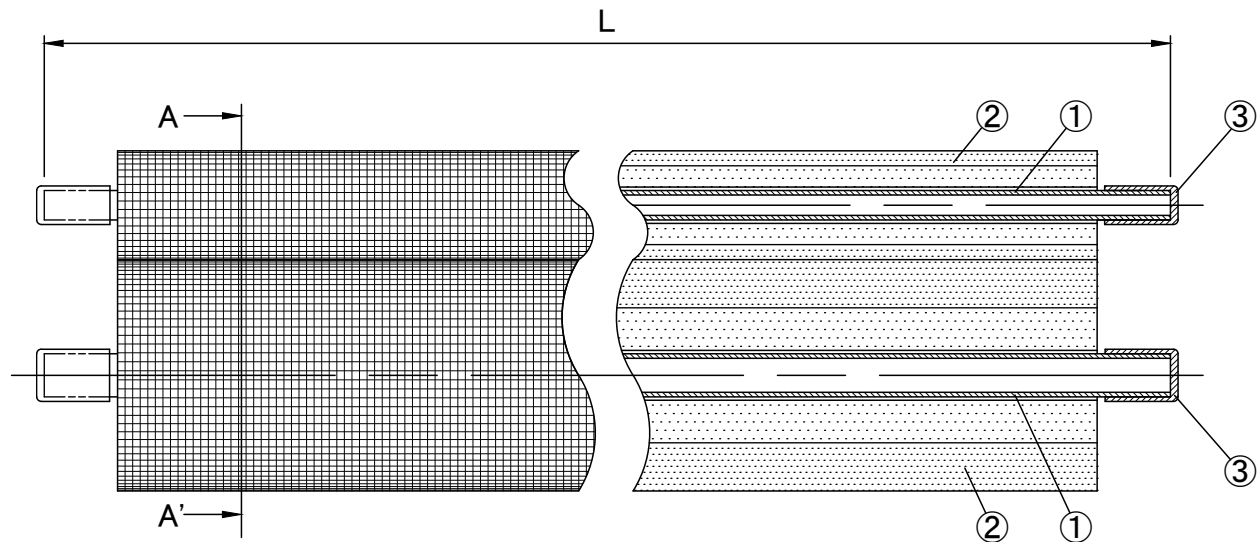

型番	対応冷媒	銅管			断熱材	
		外径	肉厚	L(m)	外径	肉厚
KPH-2320	3種	6.35	0.8	20	24.5	8
		9.52	0.8		51.5	20
KPH-2420	2種	6.35	0.8	20	24.5	8
		12.70	0.8		55.0	20
KPH-3520	2種	9.52	0.8	20	27.5	8
		15.88	1.0		58.5	20

⑤	銅管キャップ	軟質PVC	ブラック	4								
②	断熱材	表皮	ポリエチレンフィルム	ホワイト	2	JIS A 9511 PE-C-P1 準拠	日付	2022.04.01	型番	KPH-2320・KPH-2420 KPH-3520	型名	ペアチューブ ガス管高断熱
		外層材	低密度ポリエレン	ホワイト		JIS A 9511 PE-C-P2 準拠	尺度	Free				
		内層材	高融点系低密度ポリエチレン	ブラウン		JIS H 3300 C1220T-O	単位	mm				
①	銅管	りん脱酸銅継目無管	—	2	JIS H 3300 C1220T-O							
番号	名称	材質	色調	数量	備考	第三角法	KANTO 関東器材工業株式会社			図番	KPH-EXP103	