


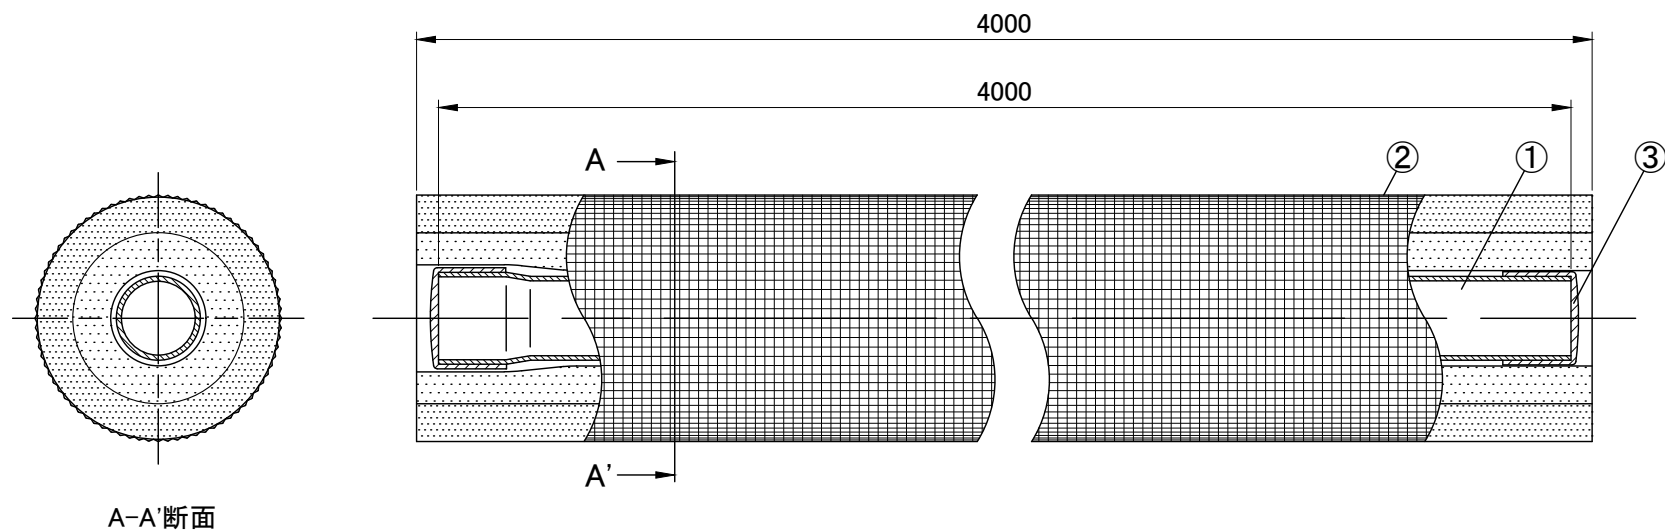

型 番	国土交通省仕様 JCDA 0009:2022	JCDA 0010:2022	対応冷媒	銅管外径 (mm)	銅管肉厚 (mm)	断熱材厚 (mm)	断熱材 外径 [参考値] (mm)
R4M-0420H-K	適合	適合	3種	12.70	0.8	20	55.0
R4M-0520H-K				15.88	1.0	20	58.5
R4M-0620H-K				19.05	1.05	20	62.0
R4M-0720H-K				22.22	1.2	20	65.0
R4M-1020H-K				25.40	1.35	20	68.5
R4M-1120H-K				28.58	1.55	20	72.0
R4M-1220H-K				31.75	1.7	20	75.0
R4M-1420H-K				38.10	2.0	20	81.5

						日付	2025.05.01	型番	R4M-0420H-K・R4M-0520H-K R4M-0620H-K・R4M-0720H-K R4M-1020H-K・R4M-1120H-K R4M-1220H-K・R4M-1420H-K	型名	シングル4m直管（断熱材厚20mm） 国土交通省仕様適合品
③	銅管キャップ	軟質PVC	ブラック	2		尺度	Free				
②	断熱材	架橋ポリエチレンフォーム	ホワイテ（表皮）	1		単位	mm				
①	銅管	りん脱酸銅継目無管	—	1	JIS H 3300 C1220T-1/2H	第三角法 			KANTO 関東器材工業株式会社	図番	R4M20HK-EXP101
番号	名 称	材 質	色 調	数量	備 考						