

2023 年 7 月 27 日

HB-SPE101

ハードブロック

仕 様 書

K A N T O

関東器材工業株式会社

1. 適用範囲

本仕様書は、室外機据付架台 ハードブロックに適用します。

2. 製品仕様

2-1. ハードブロックの製品仕様を表-1、外形寸法を表-2 に示します。

表-1 製品仕様

型 名	型 番	色 調	製品重量 (kg)	許容面荷重 (kgf)	材 質
ハードブロック	HB-360	アイボリー	0.5	140	PVC
ハードブロック (W3/8 ボルト)	HB38W-360		0.5	140	
	HB38W-400		0.6	160	
	HB38W-450		0.7	180	

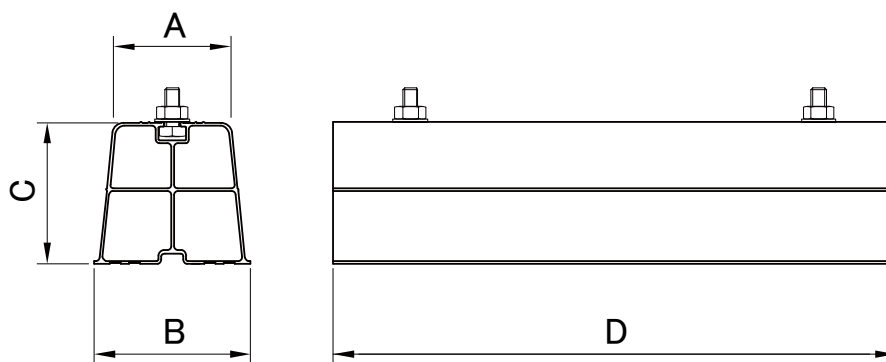


表-2 外形寸法

単位:mm

型 名	型 番	A	B	C	D
ハードブロック	HB-360	78	100	90	360
ハードブロック (W3/8 ボルト)	HB38W-360	75	100	100	360
	HB38W-400				400
	HB38W-450				450

3. 付属品

ハードブロック付属の取り付けボルトを表－3 に示します。

表－3 付属品

型 名	型 番	ボルト仕様	表面処理
ハードブロック	HB-360	M8 六角ボルト L25 mm×2 本 M8 六角ナット×2 個 ワッシャー(外径 φ22)×2 枚	ダクロタイズド処理
ハードブロック (W3/8 ボルト)	HB38W-360	W3/8 六角ボルト L25 mm×2 本 W3/8 六角ナット×2 個 ワッシャー(外径 φ22)×2 枚	
	HB38W-400		
	HB38W-450		

4. 注意事項

- 平地面でご使用ください。
- 製品表面温度が-10℃～50℃の範囲でご使用ください。
- 保管する際は、炎天下の車中などの高温になる場所での保管や、製品に負荷がかかった状態での保管は避けてください。変形のおそれがあります。
- 室外機を載せる際に衝撃をあたえると割れる恐れがあります。